

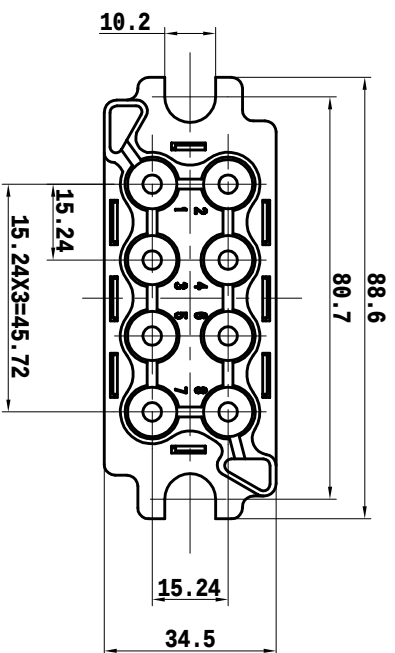



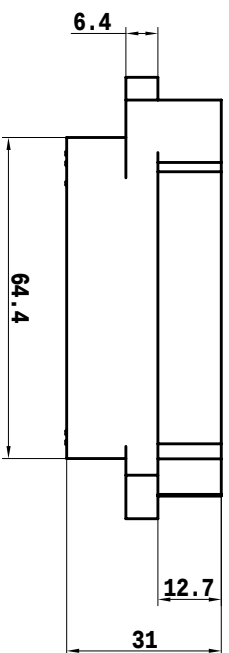

建议安装板开孔尺寸

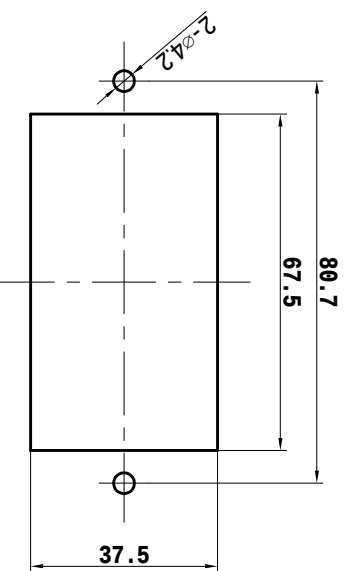

- 1、材质：
塑胶壳体: **PET GF30%** 黑色 **UL94-V0**
定位爪: 镀铜合金
- 2、电气性能:
单pin额定电流: **75A**
额定电压: **1000VAC**
绝缘电阻: $\geq 500\Omega$ (常温); $\geq 20\Omega$ (湿热)
耐电压: **2500VAC** (常温)
- 3、机械寿命: **500**次
- 4、环境温度: **-55℃ ~ 125℃**
- 5、连接器可选装**8#**插针, 插针需单独采购
- 6、端接方式压线、焊线或直插印制板均可
- 7、连接器安装需单独采购安装附件

ГОРОСОН										深圳市科宝讯电子有限公司									
未注公差																			
					X±0.3														
					长度 (mm)					XX±0.2									
					角度					XXX±0.1									
					弧度					0°±2'									
					2°														
批准										型号									
审核										KL8T									
设计										名称									
更改					更改编号					日期									
视角					版本					比例									
A					1:2					A3									
										1/1									
										材料									
										图号									