
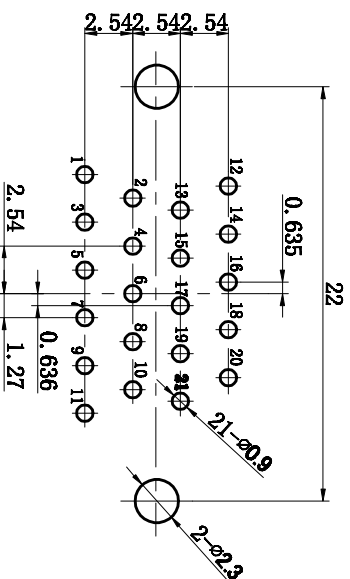
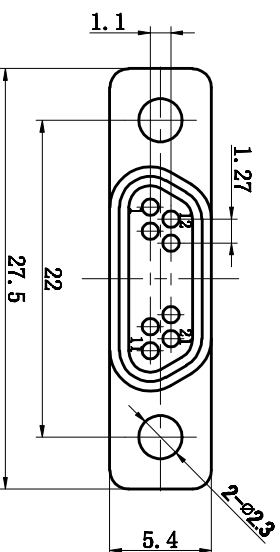
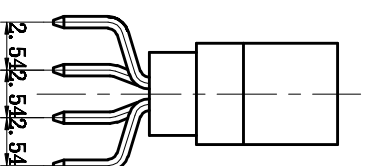


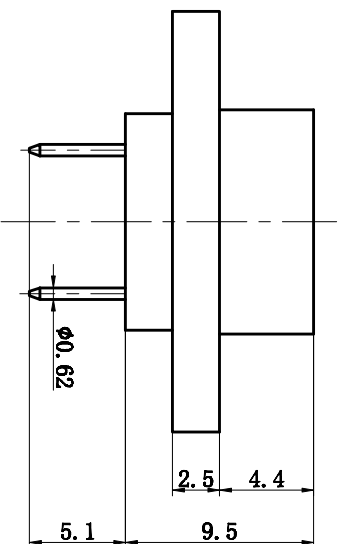

建议印制板开孔尺寸

1、材质:

塑胶壳体: PBT GF30% 蓝色 UL94-V0

针头: 镀铜合金, 表面镀金

针体: 磷铜合金, 表面镀金

2、电气性能:

单pin额定电流: 3A

绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$ (常温); $\geq 20M\Omega$ (湿热)

耐电压: 800VAC (常温)

3、机械寿命:

单pin分离力: 0.3 ~ 0.8N

机械寿命: 500次

4、环境温度: $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

5、端接方式: 直插印制板

6、连接器安装: 需单独采购安装附件

7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

				未注公差		深圳市特宝电子有限公司	
		更改编号		材料		插座	
更改		设计		长度 (in mm)		名称	
设计		审核		XX $\pm$ 0.2		MD-21ZV1	
审核		批准		XXX $\pm$ 0.1			
批准				角度 0 $\pm$ 2°			
				圆跳动 0.05			
图号		版本		比例		图例	
		A		2:1		A3	
						1/1	
						材料	
						图号	