
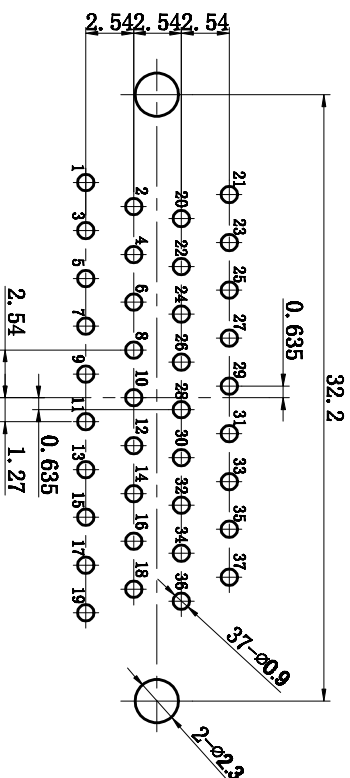
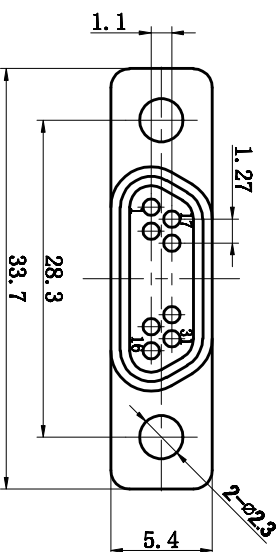
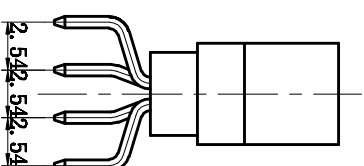


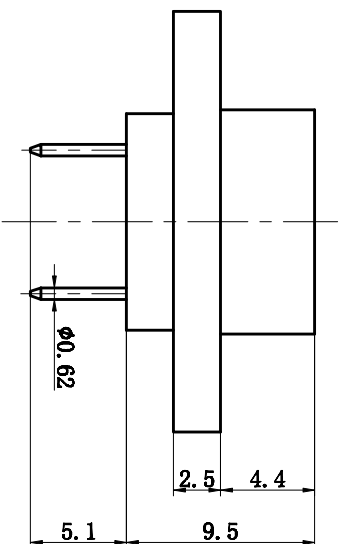

建议印制板开孔尺寸

- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
针头：镀铜合金，表面镀金
针体：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械寿命：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 5、端接方式：直插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

				未注公差		深圳市特宝电子有限公司	
更改	更改符号	材料	公差 (mm)	± 0.3	名称	插座	
设计			$.XX \pm 0.2$		型号	MD-37ZNI	
审核			$0 \pm 2^{\circ}$				
批准			公差				
版本	比例	数量	页码	材料	图号		
A	2:1	A3	1/1				