


建议印制板开孔尺寸

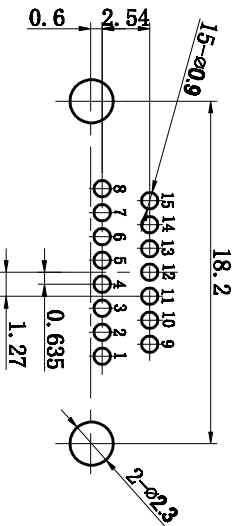

- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$ (常温)； $\geq 20M\Omega$ (湿热)
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 5、增接方式参考印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

更改		更改内容	日期	长度 (mm)		公差		名称	深圳市科望微电子技术有限公司
设计	审核			XX±0.2	XXX±0.1	0±2°		插头	
批准				角度		圆跳动		型号	MD-15TW-1
图号	版本	比例	版数	页数	材料				
	A	2:1	A3	1/1					