




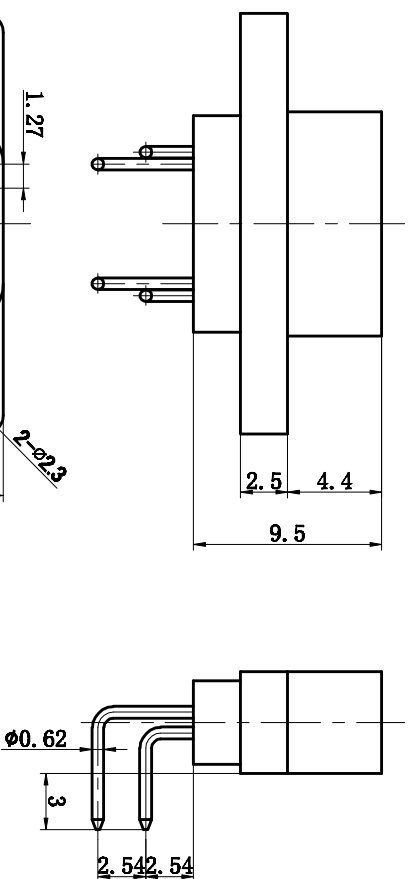

- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega$ (常温)； $\geq 20\text{M}\Omega$ (湿热)
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度：-55℃ ~ +125℃
- 5、端接方式：弯插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

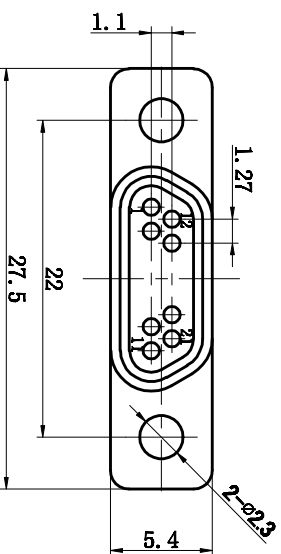

建议印制板开孔尺寸

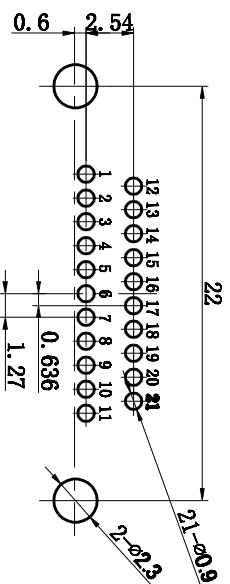

						 深圳市得宝源电子有限公司
				基本代差		
				X±0.3		
厚度				XX±0.2		
设计				XXX±0.1		
中块				0°±2°		
斜率				斜坡度		型号 MD-21ZW-J
规格	基本	比例	数量	页面	材料	
 	A	2:1	A3	1/1		