




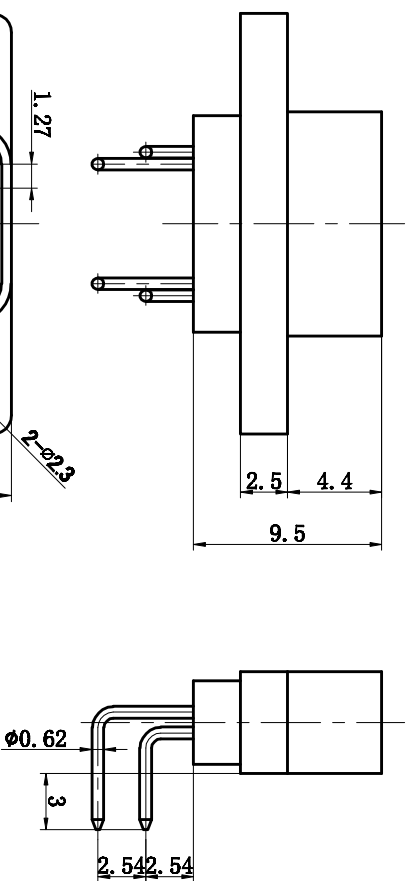

- 1、材质：
塑胶壳体：PBT GF30% 蓝色 UL94-V0
插孔：磷铜合金，表面镀金
- 2、电气性能：
单pin额定电流：3A
绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega$ (常温)； $\geq 20\text{M}\Omega$ (湿热)
耐电压：800VAC (常温)
- 3、机械性能：
单pin分离力：0.3 ~ 0.8N
机械寿命：500次
- 4、环境温度：-55℃ ~ +125℃
- 5、端接方式：弯插印制板
- 6、连接器安装需单独采购安装附件
- 7、连接器尾端用环氧树脂灌封处理

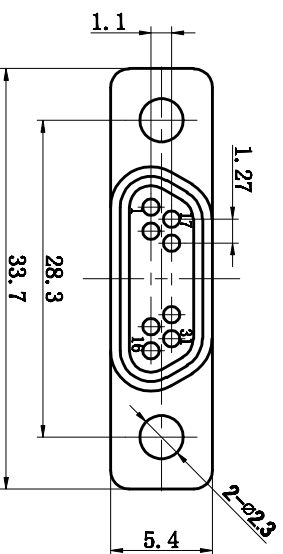

建议印制板开孔尺寸

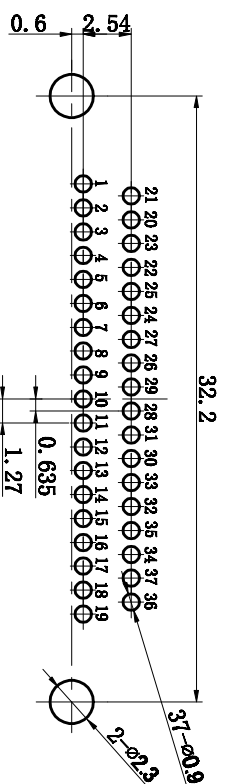

 深圳市科宝源电子有限公司									
				备注栏差					
				长度 (in mm)		名称			
厚度		夏威特号		角度		插座			
设计				XXX±0.2					
中块				XXX±0.1					
批准				角度		0°±2°			
版本		比例		夏威		型号			
A		2:1		A3		MD-372W-J			
						图号			